

# 簡単設定ガイド


## はじめに

本書では、ザウルスSL-A300でSD型AirH™[AH-S101S]をご利用いただくにあたり、その設定方法を記載しております。


### (ご注意)

「通信に関するお問い合わせは、SII サポートデスクまで」  
受付時間： 9:00～12:00 / 13:00～18:00(月曜～金曜<祝日を除く>)  
電話番号： 0570-033-200  
03-5695-8653<H>、携帯電話から>


- SD型AirH™ により連続通信を行った場合は、充電電池の残量と実際の電池残量が異なることがあります。このため、実際の電池残量をご確認いただく場合は、一度通信を切断しSL-A300をOFFした後、再度ONしてください。

なお、充電電池の残量が少なくなった場合、消費電力削減のためフロントライトは減光されます。充電電池の残量表示  が非常に少なくなった状態ではSD型AirH™は使用できません。

### SD型AirH™ (AH-S101S) の取り付け方

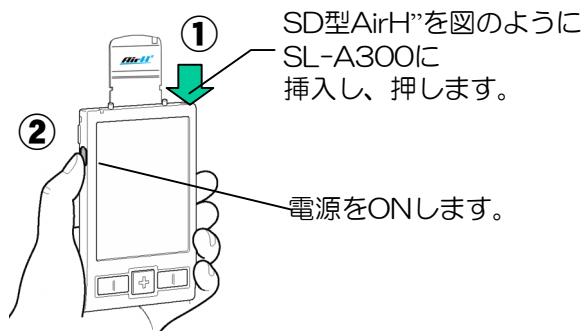


### SD型AirH™ (AH-S101S) の取り外し方

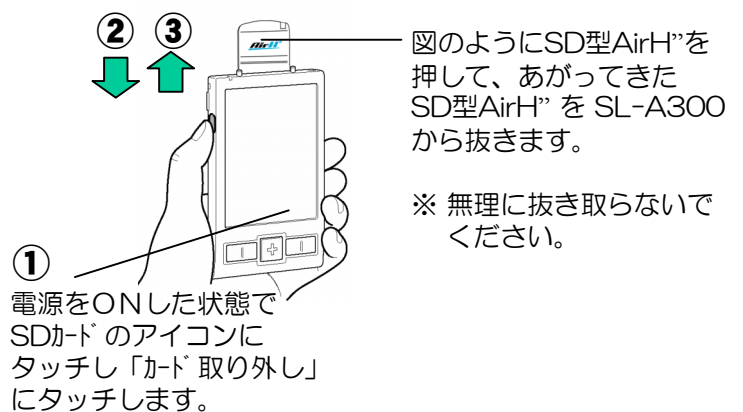


# ネットワーク設定方法



「設定」タブにタッチし、「ネットワーク設定」を起動します。



「接続設定」タブの「設定アシスト」をタッチします。




## ■接続機器の設定

画面から「データカード型PHS」を選択し、「次へ」にタッチします。



データカード型PHSの種類を選び「次へ」タッチします。


※ここでは例としてAirH™[AH-S101S]つなぎ放題32Kを選択します。



## ■プロバイダーの選択


画面からご契約されているプロバイダーを選択いただき、「次へ」にタッチします。

※ここでは、Sharp Space Townを例にご説明します。




## ■アクセスポイント設定

画面で電話番号を確認いただき、「次へ」にタッチします。



■インターネットへの接続情報■  
画面でユーザー名、パスワードを入力して、「次へ」にタッチします。




■IPアドレス■ 設定画面で「次へ」にタッチします。  
(IPアドレスを自動取得のままで結構です)



■メール受信設定■ 画面でメールアカウントとメールパスワードを入力して、「次へ」にタッチします。




■メールサーバー設定■ 画面で、受信メール、送信メールの「???」部分を入力して、「次へ」にタッチします。



■メールアドレス■ 画面でメールアドレスを入力して、「次へ」にタッチします。




■DNSサーバー設定■ 画面で自動的にDNSが入力されています。「次へ」にタッチします。



■設定名称■ 画面で、設定名称を「AirH™」等と入力して、「完了」にタッチします。

■設定完了■ 画面で「終了」にタッチすると、ネットワークの設定は完了です。Cancelキーを押してネットワーク設定アプリを終了します。



## 通信を始める

タスクバーの アイコンをタッチしメニューの「接続」にタッチすると通信を開始します。

## インターネットをご利用になられる場合

HOMEキーを押して、「アプリケーションタブ」を表示し、 にタッチするとインターネットをご利用いただけます。

## メールをご利用になられる場合

HOMEキーを押して、「アプリケーションタブ」を表示し、 にタッチするとメールをご利用いただけます。